

Configurar X-Lite en una computadora - Guía de configuración X-Lite

Si deseas usar una computadora para hablar con tu extensión de tu conmutador myPBX lo puedes hacer con X-Lite.

También tenemos tutoriales para ayudarte a [Instalar X-Lite en tu computadora](#) y para [Crear una Extensión en myPBX](#).

Paso 1 – Obtén la información de tu extensión telefónica del conmutador

Ingresa al [Panel de Control de myPBX](#), da clic en Configuración -> Ajustar Extensiones, en el mensaje de advertencia da clic en “Entiendo” y posteriormente sobre la extensión que vas a configurar y finalmente en la pestaña que dice Instrucciones.



Usuarios de DEMOMYPBX	
101 J Martin	
102 John Smith	

Información general

Control de llamadas

Correo de voz

Sígueme

Instrucciones

Para configurar tu extensión, solo debes ingresar a la sección de configuración de cuentas SIP de tu t


Servidor SIP (SIP Server)	pbx052.mypbx.io
Usuario (Username)	demomypbx-101
Autenticación (Authentication)	demomypbx-101
Contraseña (Password)	Ygbu123!

[¿Cómo configurar mi teléfono IP o softphone?](#)

Paso 2 – Clic en Account Settings en X-Lite


Abre la aplicación de X-Lite y da clic en Account Settings.

Si ya tienes otra cuenta configurada en X-Lite da clic en Softphone -> Account Settings.

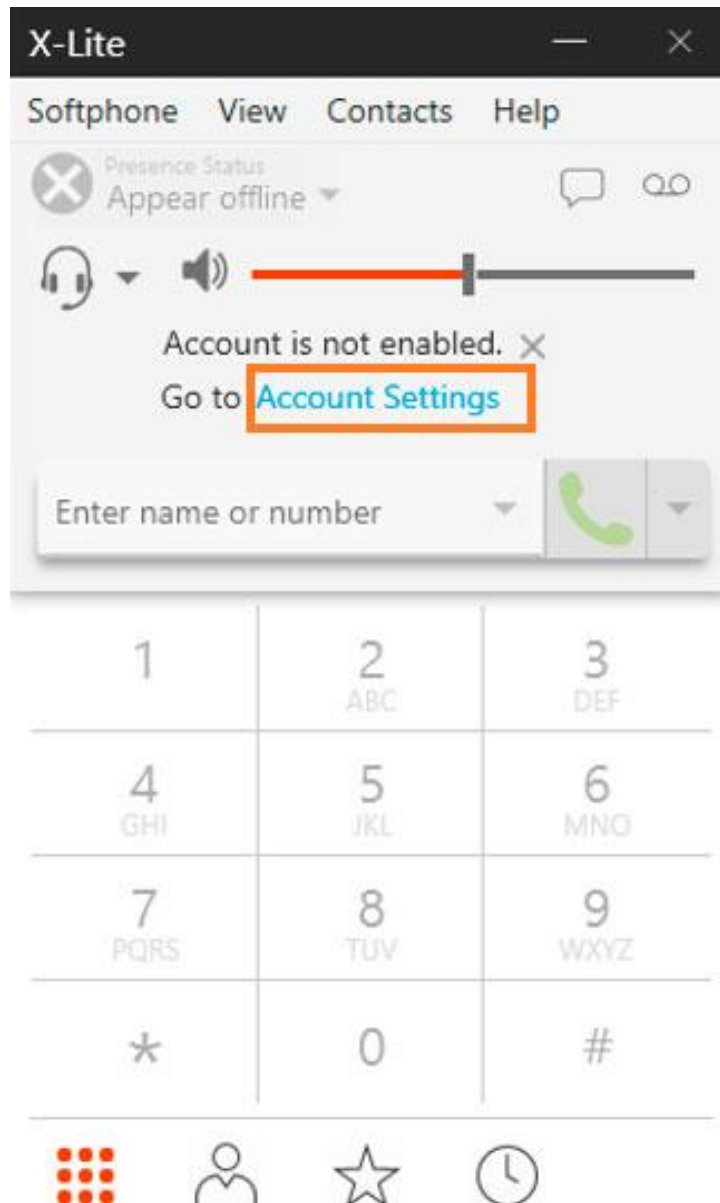

Paso 3- Configura tu extensión en X-Lite

Usando la información que obtuviste del Panel de Control, configura tu cuenta siguiendo estas instrucciones:

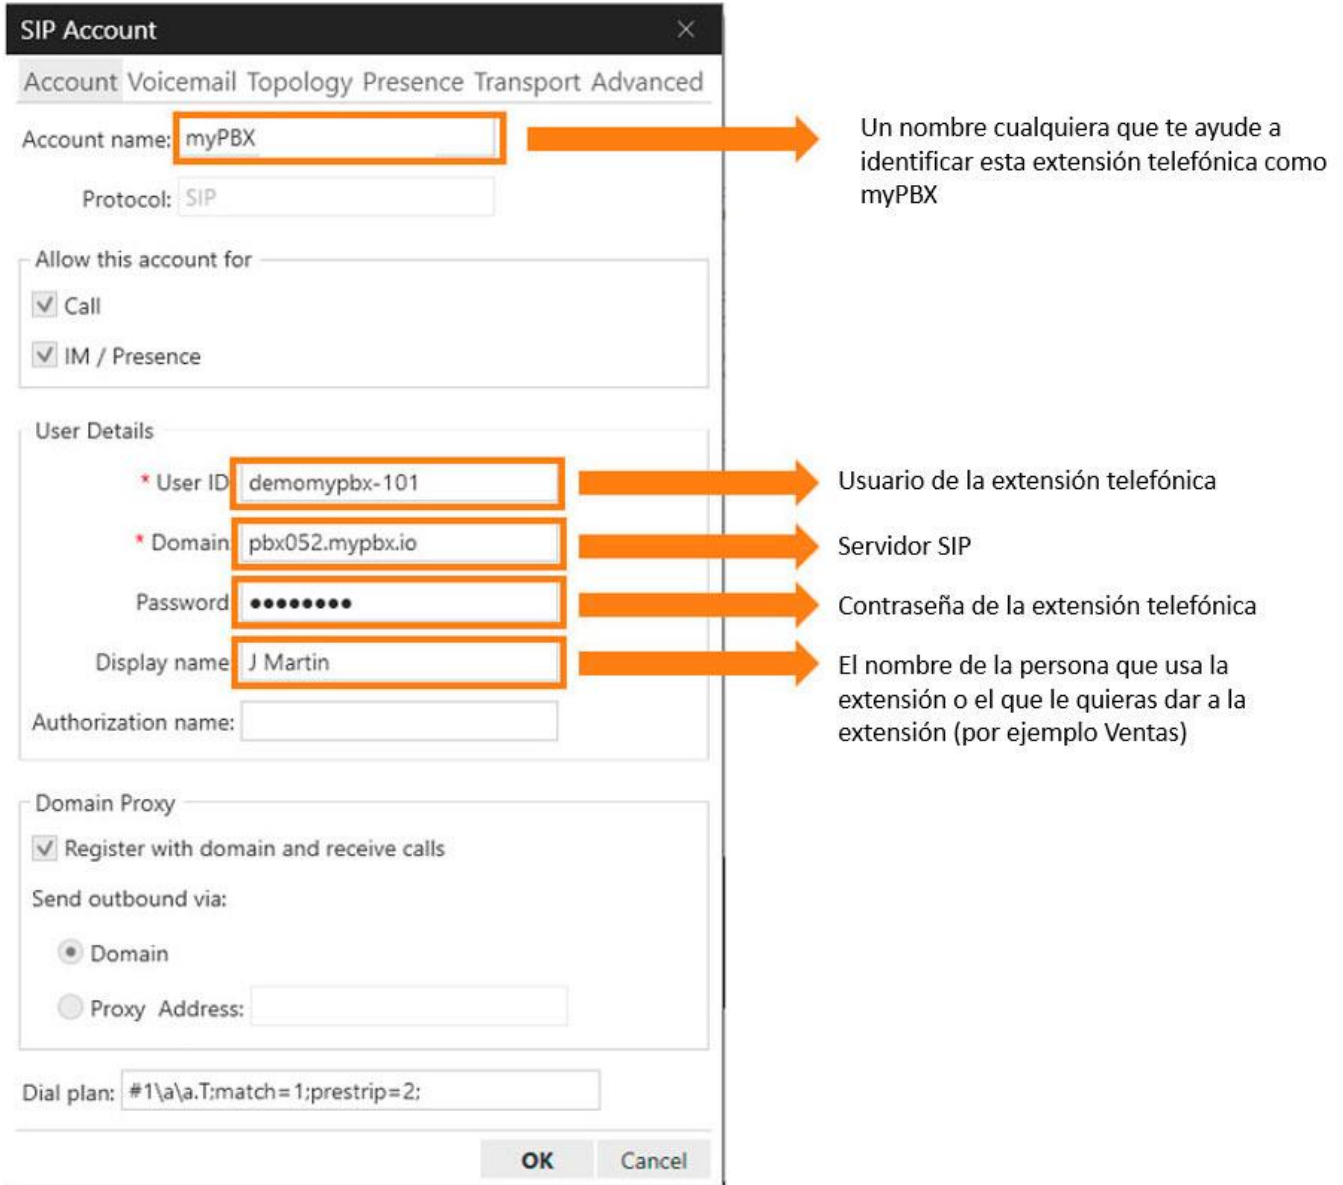

The screenshot shows the 'SIP Account' configuration window in X-Lite. The window has tabs for 'Account', 'Voicemail', 'Topology', 'Presence', 'Transport', and 'Advanced'. The 'Account' tab is selected. The 'Account name' field is set to 'myPBX'. The 'Protocol' is set to 'SIP'. Under 'Allow this account for', both 'Call' and 'IM / Presence' are checked. In the 'User Details' section, the 'User ID' is 'demomypbx-101', the 'Domain' is 'pbx052.mypbx.io', the 'Password' is masked with dots, and the 'Display name' is 'J Martin'. The 'Authorization name' field is empty. In the 'Domain Proxy' section, 'Register with domain and receive calls' is checked. Under 'Send outbound via', the 'Domain' radio button is selected. The 'Dial plan' is set to '#1\|a.T:match=1;prestrip=2;'. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons. Orange arrows point from the annotations on the right to the corresponding fields in the window.

Account name: myPBX

Protocol: SIP

Allow this account for:

- ☒ Call
- ☒ IM / Presence

User Details:

- * User ID: demomypbx-101
- * Domain: pbx052.mypbx.io
- Password: ••••••••
- Display name: J Martin
- Authorization name:

Domain Proxy:

- ☒ Register with domain and receive calls
- Send outbound via:
 - ☒ Domain
 - ☐ Proxy Address:

Dial plan: #1\|a.T:match=1;prestrip=2;

OK Cancel

Un nombre cualquiera que te ayude a identificar esta extensión telefónica como myPBX

Usuario de la extensión telefónica

Servidor SIP

Contraseña de la extensión telefónica

El nombre de la persona que usa la extensión o el que le quieras dar a la extensión (por ejemplo Ventas)

Paso 4 – Has Terminado de configurar X-Lite en una computadora

Tu extensión telefónica se ha configurado correctamente. Deberás ver la palabra Available en donde dice Presence Status como se muestra en la imagen.

Si no funciona por favor revisa el artículo [Unknown Error X-Lite – Contact your Administrator](#).

